
# Внешний аккумулятор на 10000мАч Mi Power Bank 2S
# Руководство пользователя



## Обзор изделия

Благодарим вас за выбор Внешнего аккумулятора на 10000мАч Mi Power Bank 2S. Этот продукт представляет собой высокоемкое переносное зарядное устройство, в котором используются литий-полимерный аккумулятор и контроллер заряда-разряда, обеспечивающие высокую совместимость, а также безопасную и эффективную работу пользователя.

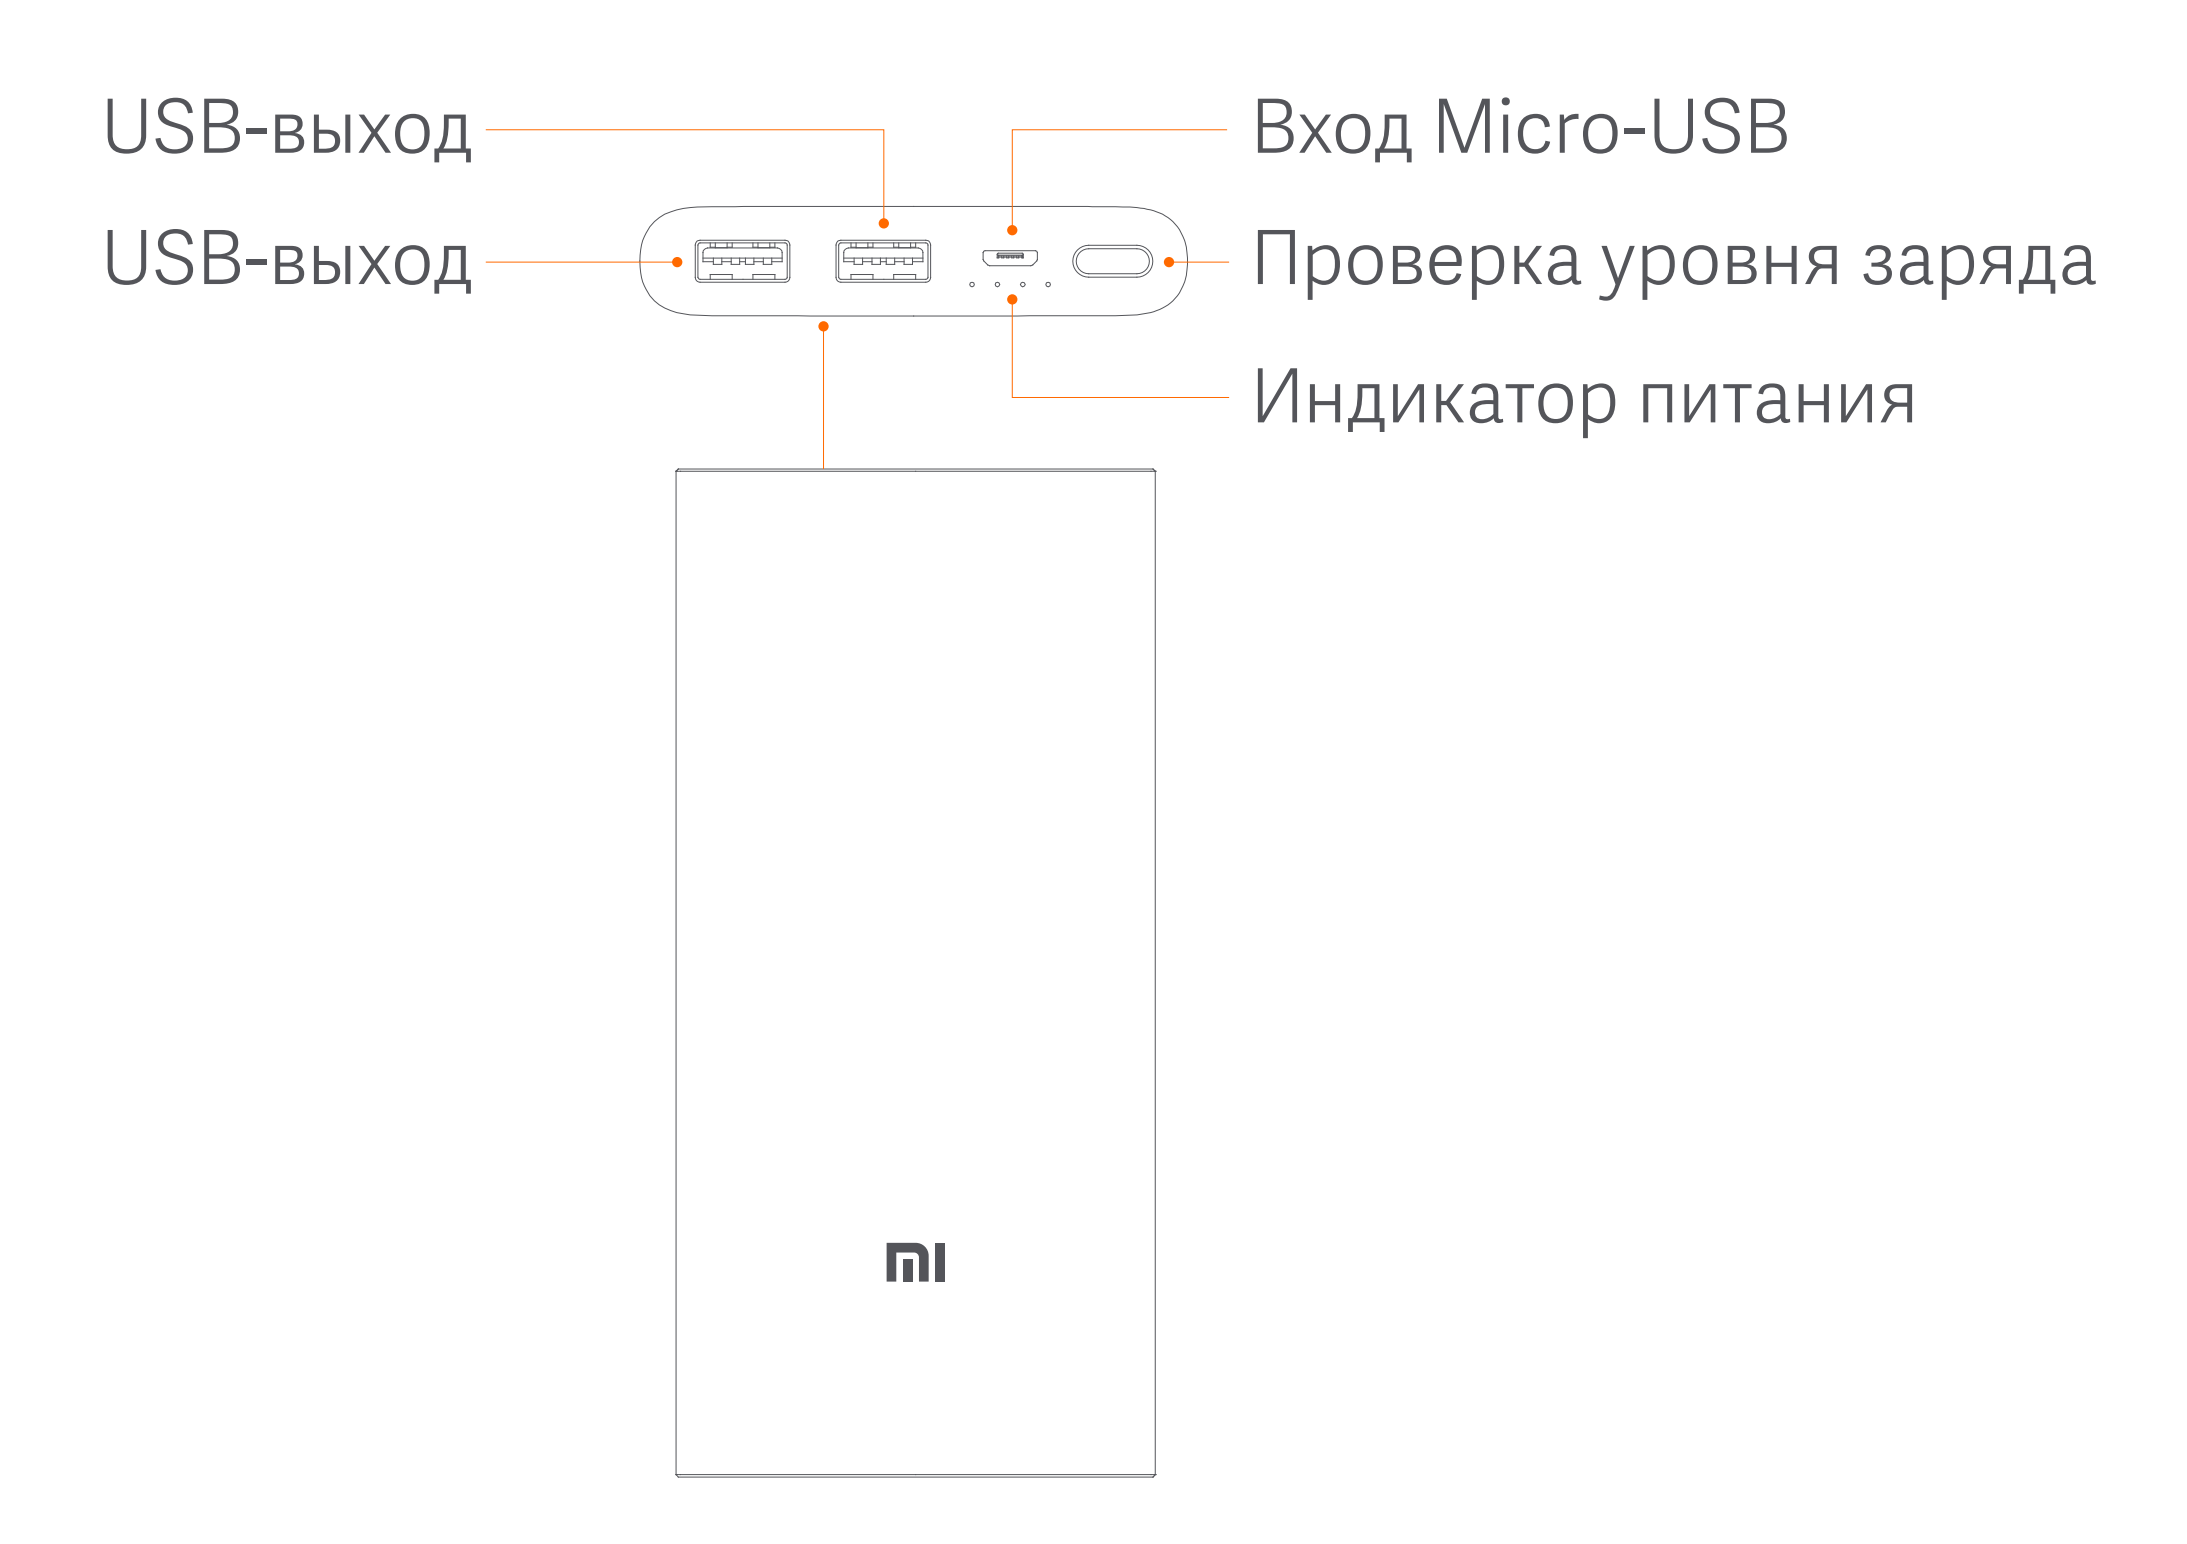



Кнопка проверки уровня заряда не является кнопкой питания. Внешний аккумулятор на 10000мАч Mi Power Bank 2S определяет состояние зарядки и разрядки автоматически. Индикатор питания гаснет через 2 минуты после полной разрядки.

Защита: во Внешнем аккумуляторе Mi Power Bank используется ряд технологий, которые обеспечивают защиту от перезарядки, чрезмерной разрядки, повышения температуры и короткого замыкания при любых условиях эксплуатации.
Эффективность: поддерживает быструю зарядку при 5,1 В/2,4 А, 9 В/1,6 А, 12 В/1,2 А, если используется один выходной порт. Если задействованы два порта, общая мощность может достигать 15 Вт, при этом выходное напряжение для каждого будет составлять до 5,1 В/2,4 А.
Совместимость: в продукте используется встроенный контроллер заряда, совместимый с большинством смартфонов, планшетов и других устройств. Поддерживаются популярные устройства для быстрой зарядки и возможность повышения напряжения до 9 или 12 В.
Качество: литий-полимерный аккумулятор, контроллер заряда-разряда.

## Зарядка

Подключите адаптер питания Mi Power Adapter, чтобы зарядить Внешний аккумулятор Mi Power Bank.
Индикатор отобразит следующие характеристики зарядки:

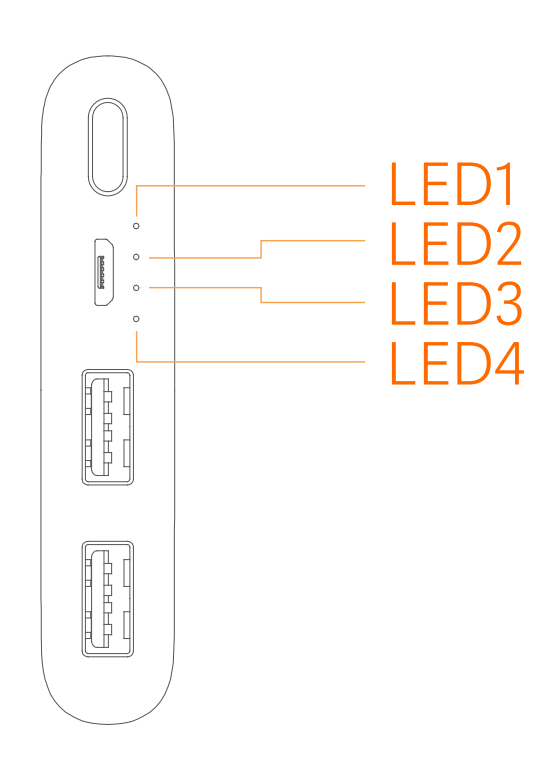


| Уровень мощности | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|---|---|---|---|---|
| 0-25% | Мигание | Выкл. | Выкл. | Выкл. |
| 25-50% | Вкл. | Мигание | Выкл. | Выкл. |
| 50-75% | Вкл. | Вкл. | Мигание | Выкл. |
| 75-99% | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Мигание |
| Полный заряд батареи | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. |
| Ошибка зарядки | Мигание | Мигание | Мигание | Мигание |

## Разрядка

Подключитесь к Внешнему аккумулятору Mi Power Bank, чтобы зарядить свое устройство.
Индикатор отображает условия разрядки следующим образом:

| Уровень мощности | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|---|---|---|---|---|
| Пониженное напряжение | Выкл. | Выкл. | Выкл. | Выкл. |
| 0-25% | Мигание | Выкл. | Выкл. | Выкл. |
| 25-50% | Мигание | Мигание | Выкл. | Выкл. |
| 50-75% | Мигание | Мигание | Мигание | Выкл. |
| 75-100% | Мигание | Мигание | Мигание | Мигание |

Слаботочный разряд: когда Внешний аккумулятор Mi Power Bank не заряжается, дважды нажмите кнопку проверки уровня заряда, чтобы перейти в режим слаботочного разряда для зарядки небольших устройств (например, наушников Bluetooth и браслетов SmartBand). Индикаторы засветятся последовательно один за одним, указывая на то, что Внешний аккумулятор Mi Power Bank находится в режиме слаботочного разряда. Чтобы выйти из этого режима, нажмите кнопку проверки уровня заряда.

## Характеристики

Модель: PLM09ZM
Тип батареи: литий-полимерный аккумулятор
Емкость: 10000 мАч, 3,7 В (37 Вт·ч)
Номинальная емкость: 6500 мАч, 5,1 В (ТИП 1 А)
Рабочая температура: от 0 до 40°C
Размеры: 147 × 71,2 × 14,2 мм
Порт ввода: Micro-USB
Порт вывода: USB-A
Ввод: 5,0 В⎓2,0 А / 9,0 В⎓2,0 А / 12,0 В⎓1,5 А
Вывод: один порт — 5,1 В⎓2,4 А/9,0 В⎓1,6 А макс./12,0 В⎓1,2 А макс;
два порта: 5,1 В⎓2,4 А (15 Вт макс.)
Время зарядки: прибл. 3,5 ч (9 В/2 А или 12 В/1,5 А при использовании адаптера и стандартного кабеля);
прибл. 5,5 ч (5 В/2 А при использовании адаптера и стандартного кабеля).

## Примечание

- Убедитесь, что Внешний аккумулятор Mi Power Bank полностью заряжен во время первого использования.
- Заряжая устройство при помощи Внешнего аккумулятора Mi Power Bank, убедитесь, что ваше устройство отображает индикатор зарядки и Внешний аккумулятор Mi Power Bank работает надлежащим образом.
- Во время зарядки Внешнего аккумулятора Mi Power Bank или зарядки с его помощью другого устройства используйте стандартный зарядный кабель.
- Если во время зарядки устройства с помощью Внешнего аккумулятора Mi Power Bank все индикаторы гаснут, следует зарядить Внешний аккумулятор Mi Power Bank.
- При зарядке устройства с помощью Внешнего аккумулятора Mi Power Bank устройство в первую очередь будет использовать энергию Внешнего аккумулятора Mi Power Bank.
- После того как ваше устройство полностью зарядится, отсоедините Внешний аккумулятор Mi Power Bank, чтобы избежать дальнейшей разрядки.
- Когда Внешний аккумулятор Mi Power Bank переходит в режим защиты (индикаторы не загораются после нажатия кнопки проверки уровня заряда) из-за короткого замыкания или по другим причинам, зарядите его с помощью внешнего зарядного устройства, чтобы вернуть в рабочий режим.

## Предупреждение

Внешний аккумулятор Mi Power Bank содержит литий-ионный элемент батареи.
Чтобы избежать повреждения элемента или других опасностей, не открывайте корпус.

Не разбирайте, не ломайте, не прокалывайте и не замыкайте накоротко Внешний аккумулятор Mi Power Bank. Не подвергайте его воздействию влаги, не поджигайте и не используйте при температуре окружающей среды выше 60˚C .

## Инструкции на наклейке для защиты от подделок

Каждый Внешний аккумулятор Mi Power Bank поставляется с наклейкой для защиты от подделок на наружной упаковке. Сотрите покрытие и перейдите на сайт http://chaxun.mi.com, чтобы проверить подлинность продукта.




Наклейка для защиты от подделок




Стертая наклейка для защиты от подделок

## Дополнительные сведения доступны на сайте www.mi.com

Перед использованием внимательно прочтите это руководство.
Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Изготовитель: корпорация Zimi (компания Mi Ecosystem)
Адрес: A913, №.159, Чанцзян Миддл Роуд, Цзяньинь, Цзянсу, Китай

